


КОНИЧЕСКАЯ МАНЖЕТА

DMDX

16-48" (406-1219 мм)

Стандартная конфигурация серии скребков DMDX включает комбинацию двух манжет, двух дисков и щеток, обеспечивая надежное уплотнение между неоднородными жидкостями, и обычно используется на большие расстояния и для легкой очистки трубопроводов. Расширенная поверхность контакта, создаваемая многочисленными уплотняющими компонентами, значительно улучшает общее качество очистки и уплотнения.

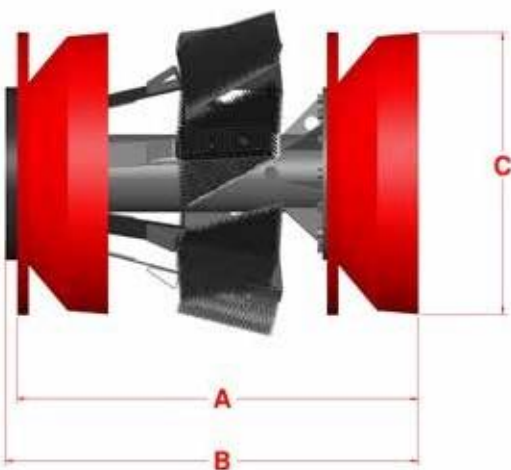

Размер	A	B	C	Вес	Артикул
16"	25.500	26.500	15.875	115	60690016
20"	31.500	32.500	20.000	187	60690020
22"	33.875	34.875	22.000	236	60690022
24"	34.875	35.875	24.000	264	60690024
30"	46.000	47.125	29.875	444	60690030
36"	53.625	55.000	36.000	653	60690036
42"	62.875	64.375	42.000	912	60690042
48"	70.500	72.125	48.000	1106	60690048

Характеристики:

Стандартные амортизирующие выступы защищают скребок и вспомогательное линейное оборудование от повреждений. Все скребки Apache 16"-48" изготавливаются с обводными каналами с резьбовыми заглушками, которые можно снять, если требуется байпас.

Варианты:

- Круглые щетки из углеродистой стали, нержавеющей стали, пучковые или из пластика.
- Корпус для датчика электронного оборудования отслеживания.
- Алюминиевые или стальные шаблонные пластины с прорезями или стандартного типа.
- Имеются магниты.
- Отвальные лопасти.