
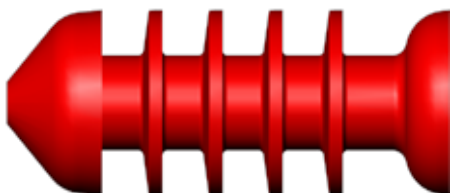


УРЕТАНОВЫЙ

PURGER II - ЦЕЛЬНОЛИТОЙ

2-24" (51-610 мм)

Apache Purger II легковесный и удобный в применении. Цельный, литой дизайн включает многочисленные уплотнения для группирования в порции, очистки или вытеснения. Цельная уретановая конструкция освобождает от беспокойства по поводу вероятной утери частей, как часто бывает с металлическими скребками. Ведущая и задняя гибкая манжеты могут проходить до 20% сужений в трубе.

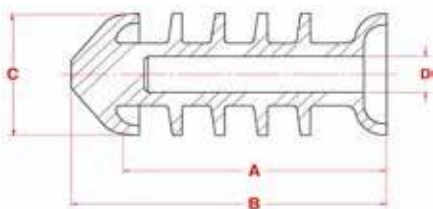

Размер	A	B	C	D	Вес	Артикул
2"	4.25	5.38	2.25	0.50	0.5	71-0285-02
3"	6.75	8.38	3.41	1.00	1.3	71-0285-03
4"	7.50	9.50	4.35	1.25	3	71-0285-04
6"	11.50	15.00	6.37	1.50	7.8	71-0285-06
8"	15.50	19.25	8.63	3.00	17.5	71-0285-08
10"	18.25	22.00	10.63	3.88	28	71-0285-10
12"	22.00	26.50	12.50	4.75	50	71-0285-12
14"	24.00	31.00	14.25	5.75	58	71-0285-14
16"	24.50	33.00	16.37	6.75	75	71-0285-16
18"	27.00	36.00	18.00	8.75	109	71-0285-18
20"	32.00	37.00	20.38	9.75	126	71-0285-20
24"	36.75	46.00	24.00	12.50	247	71-0285-24

Характеристики:

- Легкий вес, без металлических компонентов.
- Гибкая конструкция позволяет легко проходить колена.
- Улучшенное уплотнение, такое как полый сердечник, дает пространство для расширения корпуса скребка под давлением.
- Прекрасно подходит для продувок азотом.

Варианты:

- Цельный сердечник.
- Большой выбор размеров и степеней твердости по дюрометру.
- Плоские щетки из стали, нержавеющей стали или пластика.