


# МАНЖЕТНЫЙ СКРЕБОК

## UC2X

16-48" (406-1219 мм)

Базовые двухманжетные скребки серии UCX обычно используются для очистки и скребкования трубопроводов. Этот скребок также изготавливается в трехманжетной и четырехманжетной конфигурациях. При добавлении манжет к конфигурации скребок UC обеспечивает надежное уплотнение между неоднородными жидкостями и применяется на большие расстояния и для легкой очистки трубопроводов. Манжеты можно менять или адаптировать к различным конфигурациям в зависимости от применения.

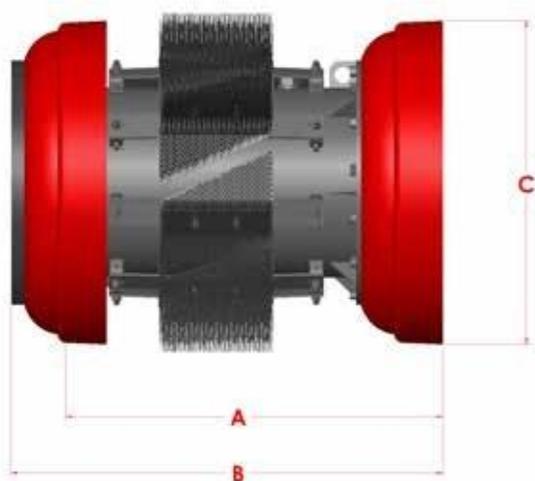

| Размер | A      | B      | C      | Вес | Артикул  |
|--------|--------|--------|--------|-----|----------|
| 16"    | 18.875 | 22.000 | 16.000 | 118 | 60352216 |
| 20"    | 24.500 | 28.375 | 19.875 | 187 | 60352220 |
| 22"    | 26.750 | 30.875 | 21.875 | 210 | 60352222 |
| 24"    | 28.375 | 32.500 | 23.875 | 269 | 60352224 |
| 30"    | 33.750 | 38.875 | 29.875 | 391 | 60352230 |
| 36"    | 40.125 | 45.750 | 36.000 | 572 | 60352236 |
| 42"    | 46.750 | 52.750 | 42.125 | 819 | 60352242 |
| 48"    | 51.000 | 57.500 | 47.625 | 987 | 60352248 |

### Характеристики:

Скребки UCX оснащены манжетами Apache серии C, изготовленными из высококачественного материала Reliathane. Большая поверхность износа манжеты увеличивает срок службы, при этом давление продукта удерживает режущий край у стенки трубы. Стандартные амортизирующие выступы защищают скребок и вспомогательное линейное оборудование от повреждений. Все скребки Apache 16"-48" изготавливаются с обводными каналами с резьбовыми заглушками, которые можно снять, если требуется байпас.

### Варианты:

- Круглые щетки из углеродистой стали, нержавеющей стали, пучковые или из пластика.
- Корпус для датчика электронного оборудования отслеживания.
- Алюминиевые или стальные шаблонные пластины с прорезями или стандартного типа.
- Имеются магниты.
- Отвальная лопасть.