


КОНИЧЕСКАЯ МАНЖЕТА

UM2

3-14" (76-356 мм)

Базовая серия двухманжетных скребков UM обычно используется для группирования неоднородных жидкостей. Серия UM изготавливается в трех версиях. Двухманжетная конструкция обеспечивает надежное уплотнение между поверхностями контакта жидкостей, при этом трех- и четырехманжетная конструкция широко используется для легкой очистки трубопроводов или для группирования / разделения.

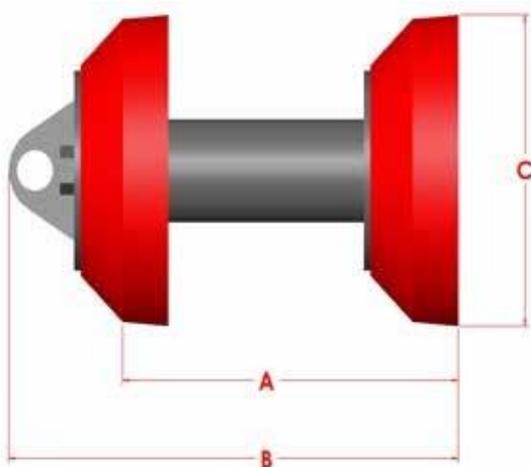

Размер	A	B	C	Вес	Артикул
3"	4.625	6.625	3.375	2	70580203
4"	5.875	8.000	4.375	3	70580204
6"	8.250	11.625	6.500	10	70580206
8"	10.500	14.125	8.375	15	70580208
10"	12.750	17.125	10.500	27	70580210
12"	15.125	19.625	12.500	39	70580212
14"	17.500	22.125	14.000	48	70580214

Характеристики:

Конфигурация скребка UM2 предлагает такое уплотнение, которое подходит для разделения неоднородных жидкостей вместе с легкой очисткой трубопровода на большие расстояния. Трубопроводные скребки с коническими манжетами могут проходить отклонения в трубопроводе до 20%, не повреждая вспомогательное линейное оборудование.

Варианты:

- Круглые щетки из углеродистой стали, нержавеющей стали, пучковые или из пластика.
- Алюминиевые или стальные шаблонные пластины с прорезями или стандартного типа.
- Имеются магниты.