


КОНИЧЕСКАЯ МАНЖЕТА

UM3X

16-48" (406-1219 мм)

Трехманжетный скребок UM3X обычно используется для очистки и скребкования трубопроводов. Путем добавления манжет к конфигурации скребка UM обеспечивается надежное уплотнение между неоднородными жидкостями, он обычно используется на большие расстояния и для легкой очистки трубопроводов.

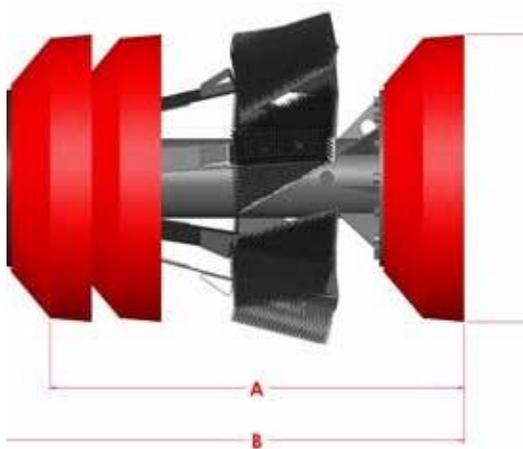

Размер	A	B	C	Вес	Артикул
16"	26.000	29.000	15.875	129	60514316
20"	33.250	36.875	20.000	212	60514320
22"	35.875	39.750	22.000	268	60514322
24"	36.500	40.875	24.000	301	60514324
30"	48.500	53.625	29.875	502	60514330
36"	55.125	61.750	36.000	716	60514336
42"	66.250	73.500	42.000	1015	60514342
48"	74.625	83.000	48.000	1244	60514348

Характеристики:

Скребки UM3X оснащены манжетами Apache серии M, изготовленными из высококачественного материала Reliathane. Трубопроводные скребки с коническими манжетами могут проходить отклонения в трубопроводе до 20%, не повреждая вспомогательное линейное оборудование. Стандартные амортизирующие выступы защищают скребок и вспомогательное линейное оборудование от повреждений. Все скребки Apache 16"-48" изготавливаются с обводными каналами с резьбовыми заглушками, которые можно снять, если требуется байпас.

Варианты:

- Алюминиевые или стальные шаблонные пластины с прорезями или стандартного типа.
- Полость для датчика электронного оборудования отслеживания.
- Имеются магниты.
- Отвальные лопасти.