


МАНЖЕТНЫЙ СКРЕБОК

XF

16-48" (406-1219 мм)

Стандартная конфигурация скребка Apache XF включает комбинацию трех уплотняющих дисков и трех манжет серии С, обеспечивая надежное уплотнение между неоднородными жидкостями вместе со скребкованием. XF обычно используется на большие расстояния и для легкой очистки трубопроводов. Манжеты и диски можно легко менять или адаптировать под разные конфигурации в зависимости от применения.

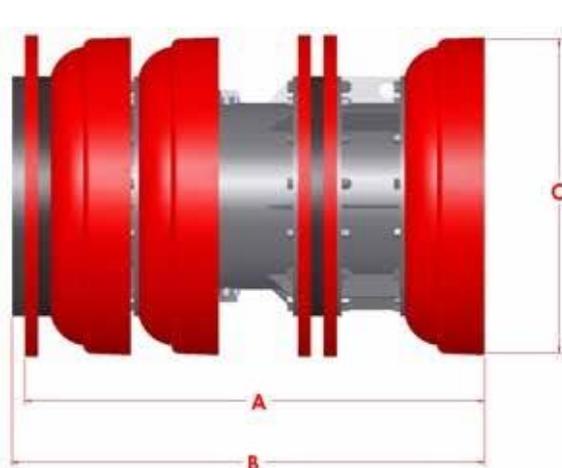

Размер	A	B	C	Вес	Артикул
16"	23.375	24.375	16.000	140	70678616
18"	27.625	28.625	17.875	174	70678618
20"	30.000	31.000	19.875	231	70678620
22"	32.500	33.500	21.875	267	70678622
24"	35.500	36.500	23.875	328	70678624
30"	45.500	46.500	29.875	541	70678630
36"	53.500	54.875	36.000	823	70678636
42"	62.125	63.625	42.125	1252	70678642
48"	72.000	73.625	47.625	1519	70678648

Характеристики:

Стандартные амортизирующие выступы защищают скребок и вспомогательное линейное оборудование от повреждений. Все скребки Apache 16"-48" изготавливаются с обводными каналами с резьбовыми заглушками, которые можно снять, если требуется байпас.

Варианты:

- Алюминиевые или стальные шаблонные пластины с прорезями или стандартного типа.
- Полость для датчика электронного оборудования отслеживания.
- Имеются магниты.