


# УРЕТАНОВЫЙ

## ВЕДУЩИЕ СКРЕБКИ - цельнолитые 3-12" (76-305 мм)

Apache Pipeline Hurricane LP сконструирован в качестве ведущего скребка в двухскребковом блоке с одновременной обработкой ингибитором или бактерицидом и минимальным байпасом. Ингибитор находится между ведущим скребком и нашим скребком Hurricane FP, который позволяет нашей конструкции FP оставлять пленку ингибитора на стенке трубопровода. Внешне Hurricane LP похож на скребок, который создает пленку, но изготовлен из уретана твердостью 72 по дюрометру и имеет заднюю полость.

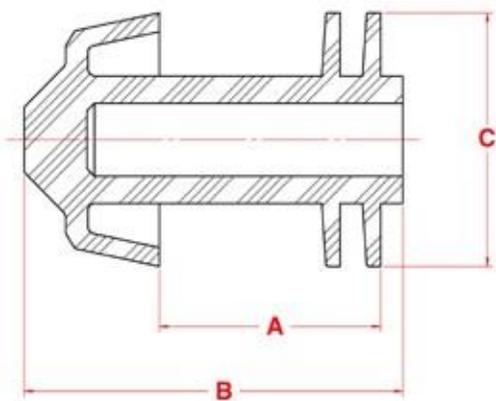

Размер	A	B	C	Вес	Артикул
3"	2.56	4.86	3.41	0.70	74-0572-03S
4"	3.63	6.22	4.40	1.20	74-0572-04S
6"	5.41	8.74	6.51	3.40	74-0572-06S
8"	7.59	11.77	8.54	9.30	74-0572-08S
10"	9.60	14.16	10.60	15.00	74-0572-10S
12"	10.10	15.40	12.56	25.00	74-0572-12S



### Характеристики:

- Легкий вес, без металлических компонентов
- Гибкая конструкция позволяет легко проходить колена
- Размеры 3"-12"
- Можно запускать через большинство клапанов для скребкования