


ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ MD2

3-14" (76-356 мм)

Двунаправленные скребки MD2 экономичные и эффективные. У них много применений, включая разделение неоднородных жидкостей, группирование в порции и легкая очистка, тем не менее, в первую очередь MD2 предназначены для вытеснения воды в ходе гидростатических испытаний при ведении строительных работ. Скребок со стальным корпусом может проходить в любом направлении в трубопроводе.

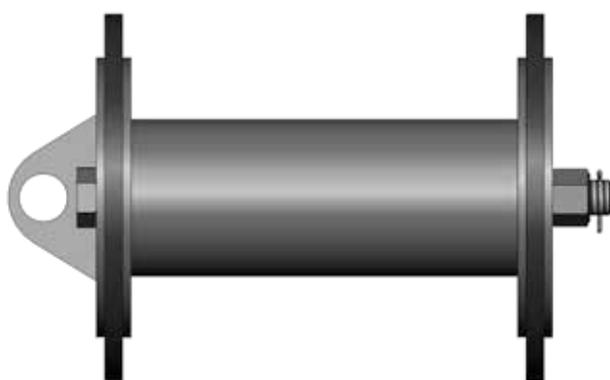

Серия MD с размерами 14" и меньше состоит из цилиндрической конструкции со сквозным болтом и сцепным крюком. Уплотняющие диски, изнашивающиеся при проходе в одном направлении, можно использовать в другом направлении без вреда их уплотняющим свойствам. Все диски изготовлены из специального смешения износостойчивого материала Apache Reliathane.

Диски изготовлены из специального смешения износостойчивого полиуретана, но износ неизбежен. Преимущество двунаправленного скребка в том, что после прохождения в одном направлении, скребок можно запустить в другом направлении и при этом обеспечивать надежное уплотнение.

Варианты:

- Алюминиевые или стальные шаблонные пластины либо с прорезями или стандартного вида.
- Имеются магниты.